



GMINA STĘŻYCA

WG.ZP.271.17.2014.WC

URZĄD GMINY STĘŻYCA
ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca
pow. kartuski, woj. pomorskie
tel. (58) 685-63-31
fax. (58) 685-63-50

Stężyca, dn. 25-08-2014

Bip.gminastezyca.pl

Dotyczy postępowania: Budowa stadionu lekkoatletycznego

Wyjaśnienia nr 10 treści SIWZ

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z zm.) Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień.

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o przekazanie projektu architektonicznego (pełnego z rysunkami szczegółów) boiska głównego. Brak wizualizacji trybun.

Odp.: Zamawiający uzupełnił opis przedmiotu zamówienia – projekt wykonawczy boiska głównego – architektura o rysunki: Ar-2.0, 2.1, 2.2 – trybuny, Ar-3.0 detal ogrodzenia oraz Ar-5.0

2. Prosimy o przekazanie wizualizacji elementów małej architektury oraz o informację, czy elementy MA mają być identyczne jak na wizualizacjach, czy występuje tu dowolność doboru dostawcy tych elementów przy zachowaniu przeznaczenia oraz gabarytów.

Odp.: Zamawiający załącza wzór (detal) ławki i kosza na śmieci. Podane wymiary należy traktować jako minimalne. Uwzględnić montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących.

3. Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego balustrad tarasowych z pochwytym stalowym. W celu prawidłowej wyceny – prosimy o podanie ilości kg produktu.

Odp.: Balustrady należy wykonać wg rys. Ar-2.1, Ar-2.2.

4. Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego balustrad schodowych spawanych. W celu prawidłowej wyceny – prosimy o podanie ilości kg produktu.

Odp.: Balustrady należy wykonać wg rys. Ar-2.1, Ar-2.2.

5. Prosimy o potwierdzenie, że bramki montowane na boisku głównym mają być stalowo-drewniane. Zwracamy uwagę, że takich bramek nie montuje się obecnie na nowych obiektach. Jeśli należy zamontować inną bramkę – prosimy o przekazanie wizualizacji bramki.

Odp.: Należy uwzględnić w cenie wykonanie bramek wg wytycznych PZPN: Bramki z dwóch pionowo ustawionych słupków w jednakowej odległości od chorągiewek różnych i połączonych u góry poziomą poprzeczką. Słupki bramkowe i poprzeczki muszą być wykonane z drewna, metalu lub innego dozwolonego materiału. Ich kształt musi być kwadratowy, prostokątny, okrągły lub eliptyczny i nie mogą one stanowić zagrożenia dla zawodników. Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami słupków bramkowych wynosi 7,32 m, a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do podłoża wynosi 2,44 m.

6. Informujemy, że obecne przepisy w piłkę nożną jednoznacznie określają dopuszczalne rodzaje bramek (dotyczy to: odciągów, pałaków górnych, kotwienia w podłożu itp.) Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju bramek.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 5.

7. W celu poprawnego porównania ofert potencjalnych wykonawców prosimy w pozycji 34.d.1.2 o skorygowanie ilości z 0,08 ha na 0,8 ha. 8000 m² to 0,8 ha a nie 0,08.

Odp.: Zakres zamówienia należy wycenić na podstawie projektu. Zamawiający informuje, że powierzchnia murawy, a tym samym warstw do wykonania pod murawą to 8017 m².

Odp.: Zakres zamówienia należy wycenić na podstawie projektu. Zamawiający informuje, że powierzchnia murawy, a tym samym warstw do wykonania pod murawą to 8017 m².

8. Prosimy o określenie ilości obrzeży betonowych oraz krawężników betonowych jakie należy wbudować wzdłuż dróg, parkingów, chodników i placów. W przedmiarze robót nie ma takiej pozycji a jednoznacznie nie ma możliwości określenia ilości bruków. Prosimy o podanie wymiarów obrzeży oraz krawężników jakie należy zastosować.

Odp.: Zakres robót branża drogowa zgodnie z dokumentacją:

1. Boisko główne – zestawienie robót w części opisowej projektu pkt. 4.
2. Boisko treningowe – zestawienie robót w części opisowej projektu pkt. 4.

Kostka w kolorze szarym.

9. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości kostek betonowych grubości 6 cm i 8 cm jakie należy wbudować w celu wykonania dróg, parkingów, chodników i placów. Dodatkowo prosimy o podanie rodzaju i koloru poszczególnych kostek.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. Kostka koloru szarego, za wyjątkiem ścieżki (ciągu) rowerowego gdzie należy zastosować kostkę koloru czerwonego.

10. Prosimy o określenie jakie panele zamontowane są na dachu budynku zaplecza.

Odp.: Zgodnie z załączoną dokumentacją – projektem termomodernizacji (istniejące panele do demontażu i ponownego montażu).

11. Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy wymienić drzwi na nowe w budynku zaplecza. W przedmiarze robót występuje pozycja dotycząca demontażu drzwi wraz z ościeżnicami.

Odp.: Tak, uwzględnić wymianę drzwi na nowe, zgodnie z projektem termomodernizacji, wraz z wymianą naświetli.

12. Prosimy o podanie rodzaju drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku (materiał, pełne czy przeszklone, kształt, zamki).

Odp.: Drzwi pełne + naświetle, zgodnie z zestawieniem stolarki rys. Ar.1.1. projektu termomodernizacji.

13. Prosimy o podanie rodzaju ościeży.

Odp.: Zgodnie z zestawieniem stolarki rys. Ar.1.1. projektu termomodernizacji.

14. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pozycji 156.d.3 należy wycenić wymianę balustrad balkonowych i schodowych na nowe, czy tylko remont istniejących. Jeśli na nowe – prosimy o przekazanie rysunku (wizualizacji) balustrad. Jeśli remont – to w jakim zakresie?

Odp.: Remont istniejących balustrad – wyczyszczenie i odmalowanie farbą antykorozyjną.

15. Prosimy o podanie grubości płyt styropianowych jakimi należy ocieplić budynek.

Odp.: Zgodnie z załączoną dokumentacją – projektem termomodernizacji.

16. Prosimy o podanie grubości z wełny mineralnej jaką należy użyć do ocieplenia dachu.

Odp.: Zgodnie z załączoną dokumentacją – projektem termomodernizacji.

17. Prosimy o przekazanie zakresu ilościowego rozbiórek. Dotyczy to elementów betonowych (kostki, obrzeża, słupy betonowe, istniejące trybuny), nawierzchnie asfaltowe, elementy ogrodzeniowe, wiaty zawodnicze itp.

Odp.: Należy uwzględnić do rozbiórki elementy oznaczone w projekcie zagospodarowania jako „do rozbiórki”.

Ponadto Zamawiający informuje, że w zamieszczonym pliku „siwz_i_zal_stadion_17_2014” omyłkowo został zamieszczony załącznik nr 3 „Wykaz robót” w dwóch wersjach. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca wypełniając w/w tabelę zobowiązany jest podać w kol. 6 i 7 w/w załącznika co najmniej **wymiary pól gry wykonanych boisk oraz rodzaj nawierzchni**. Podanie wartości zamówień nie ma wpływu na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy ująć podstawowe nagłośnienie:

Kolumny głośnikowe o mocy 150-250 W – 8 szt.

Wzmacniacz 1000 W – 1 szt.

Mikser 16 kanałowy - 1 szt.

Odtwarzacz CD/DVD – 1 szt.

Mikrofon bezprzewodowy – 2 szt.


Statyw do mikrofonu – 2 szt.

Skrzynka montażowa RACK – 1 szt.

Elektroniczną tablicę wyników zewnętrzną obsługującą podstawowe gry zespołowe o wymiarach minimum 200x110x10. Sterowanie za pomocą pilota. Wyświetlająca co najmniej czas gry i wynik.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

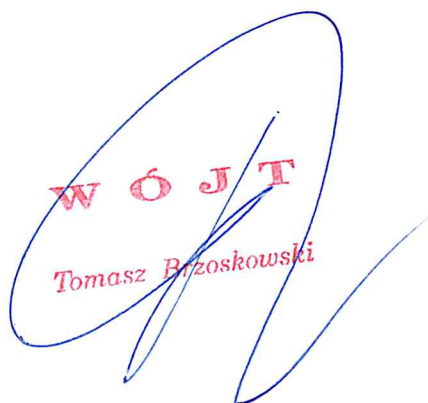

WÓJT
Tomasz Brzoskowski